



表面実装型TCXO KT1612Aシリーズ

1.6×1.2mm

RoHS対応品
PSL: R4Y MSL1

■特長

- 超小型表面実装タイプ
(1.65×1.25×0.55mm)
- 周波数温度特性
: $\pm 2.0 \times 10^{-6} / -30 \sim +85^{\circ}\text{C}$
: $\pm 0.5 \times 10^{-6} / -30 \sim +85^{\circ}\text{C}$ (GNSS対応)
- 電源電圧: 1.68 ~ 3.63V対応可能
- リフローはんだ対応
- 動作温度-40 ~ +105°C対応(オプション)
- Disable機能(オプション)

■用途

- 移動体通信、W-LAN他
- 特定小電力無線
- 各種GNSS

■品名表示方法

KT1612A 26000 □ □ □ □ □ XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①型名

②出力周波数

③周波数温度特性

A	$\pm 0.5 \times 10^{-6}$
B	$\pm 1.0 \times 10^{-6}$
C	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$
D	$\pm 2.0 \times 10^{-6}$

④下限保証温度

C	-30°C
E	-20°C
G	-10°C

⑤上限保証温度

W	+85°C
V	+80°C
U	+75°C

⑥電源電圧

18	1.8V	28	2.8V
30	3.0V	33	3.3V

⑦周波数可変機能

T	VC無し
仕様コード※	VC付き

※VC付き仕様はお問い合わせください。

⑧個別仕様

包装形態(テーピング 18000個/ リール)

■規格


項 目	記 号	条 件/ 備 考	規 格		単 位
			Min.	Max.	
出力周波数範囲	f _o	標準出力周波数: 19.2 / 26.0 / 38.4 / 48.0 / 52.0 / 76.8	19.2	76.8	MHz
周波数許容偏差	f _{tol}	vs 温度	-0.5/ -2	+0.5/ +2	$\times 10^{-6}$
		vs 負荷	-0.2	+0.2	
		vs 電源電圧	-0.2	+0.2	
周波数経時変化	f _{age}	Per Year	-1	+1	$\times 10^{-6}$
保存温度範囲	T _{stg}		-40	+85	°C
動作温度範囲	T _{use}		-30	+85	°C
周波数可変範囲	f _{cont}	正方向(Positive)	±8	±15	$\times 10^{-6}$
電源電圧	V _{CC}		1.68	3.63	V
出力電圧	V _{pp}	Clipped Sine*、負荷10k ohm / / 10pF	0.8	—	V _{p-p}
消費電流(最大負荷時)	I _{CC}		—	2	mA
高調波比	—		—	-5	dBc

* 本製品にはDCカット用コンデンサを内蔵しておりません。発振器出力ラインにDCカット用コンデンサ(1nF以上)を接続して使用下さい。


* 上記仕様は、標準品規格となりますので、その他ご要求規格についてはお問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)

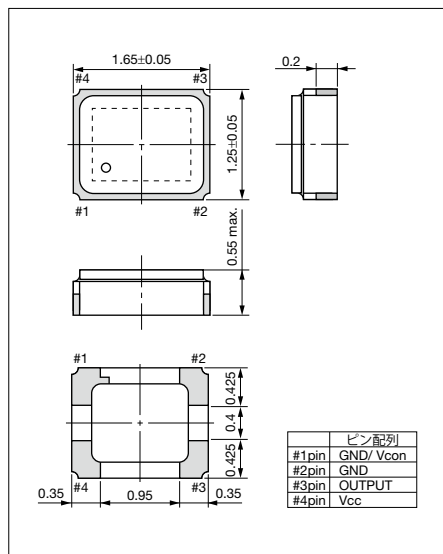

■測定回路

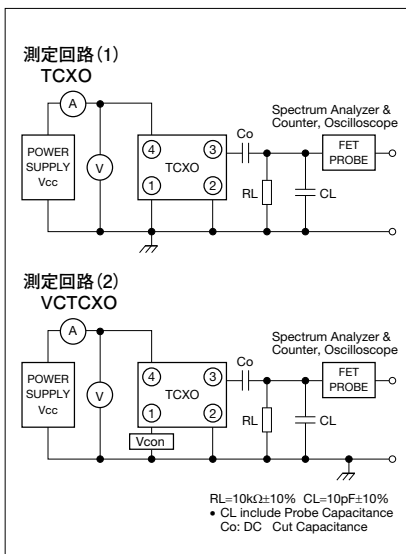

■推奨ランドパターン

(単位: mm)

